


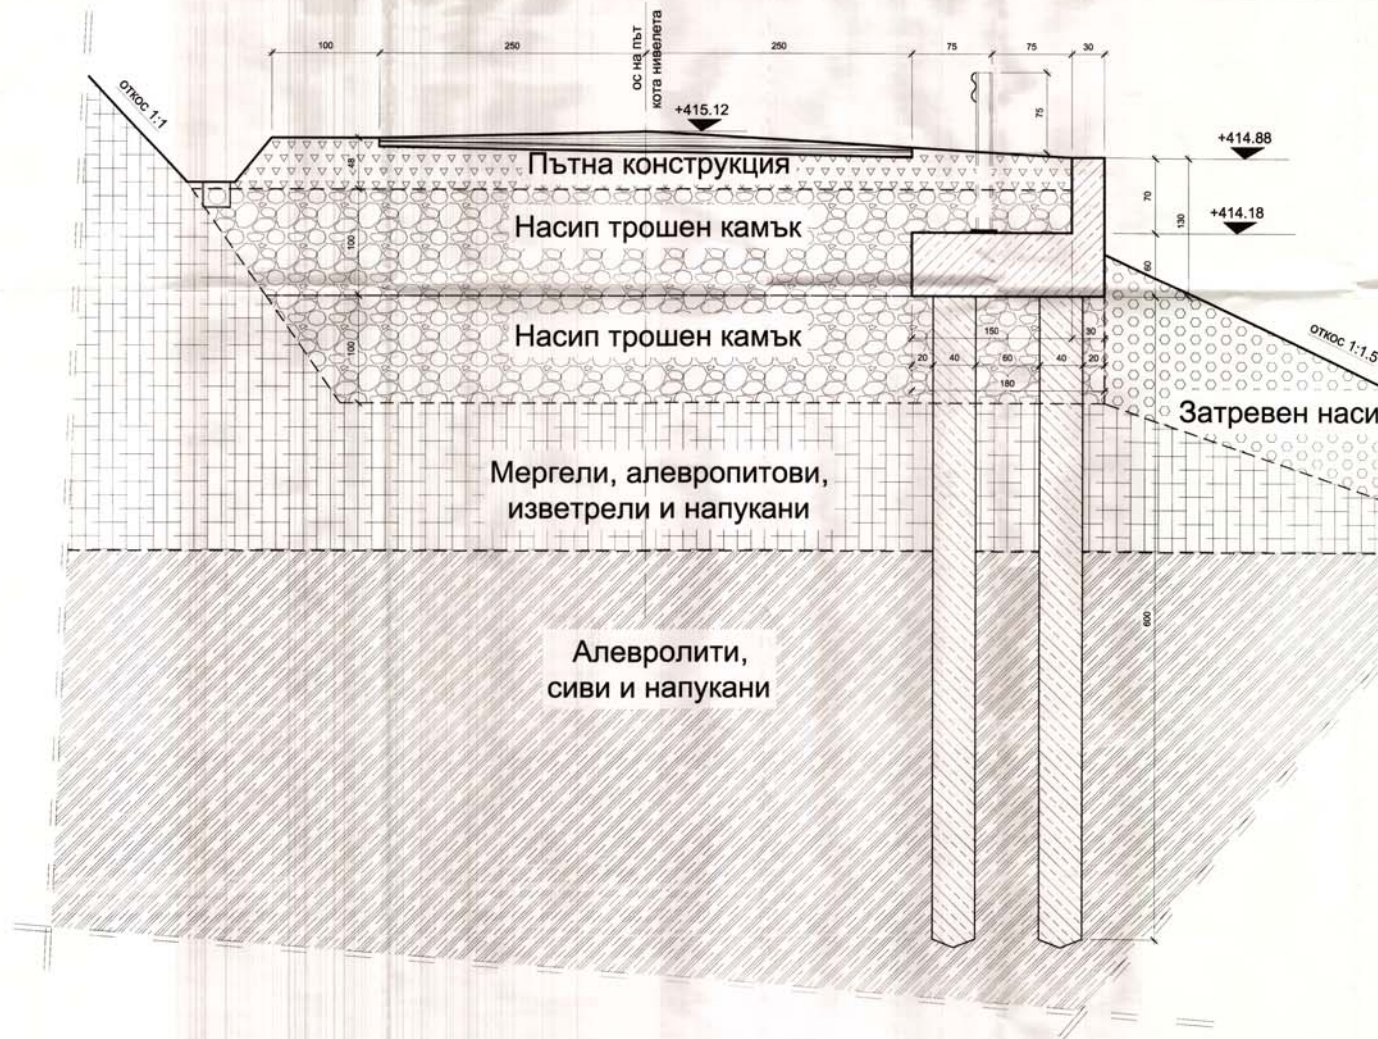

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Пилотите се изпълняват с контрактно бетонирание.
- 2.Насипа от трошен камък се изпълнява на слоеве с дебелина 20-25см и последващо уплътнение. Първия слой трябва да стъпи на здрава земя основа приета от инженер-геолог. Дебелината на слоевете трошен камък е ориентирана.
- 3.Бетон: клас С30/37 с клас на въздействие на околната среда - XC2, XF2 и XA1, водоциментов фактор не по-голям от 0.60 - EN 206-1/NA
- 4.Стомана: B500B - EN 10080 (БДС 9252)

Общински орган

Община Златоград

Изпълнителна агенция "Пътна инфраструктура"

Консултант за извършване на съответствието на инвестиционен проект

ЕвроИнвестКонсулт ООД

Улица: ...

Офис: ...

Управление: ...

Технически контрол на извършените работи

ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ в землището на с. Долно Шивачево, път УТН1161 при км. 10⁷⁰⁰

РАЗРЕЗ ПРЕЗ ПЪРВИ РЕД ПИЛОТИ

М 1:25

част: Конструкция

фаза: работен проект

ПРОЕКТАНТ:

ИЗДАВА:

Състав:

НДС:

Начало на работата:

Край на работата:

СЪГЛАСУВАЛИ:

Пътна: инж. Д. Димитров

ВСД: инж. Д. Димитров

Геологичен: инж. Т. Павлов

Геологичен: инж. А. Павлов

ПЗ: инж. Ст. Стефанов

ПУСО: инж. К. Кибарова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласен с проекта:

2017.

Община Златоград /

Чертено № 2