


Надлъжен профил $M_h = 1:200$; $M_v = 1:20$

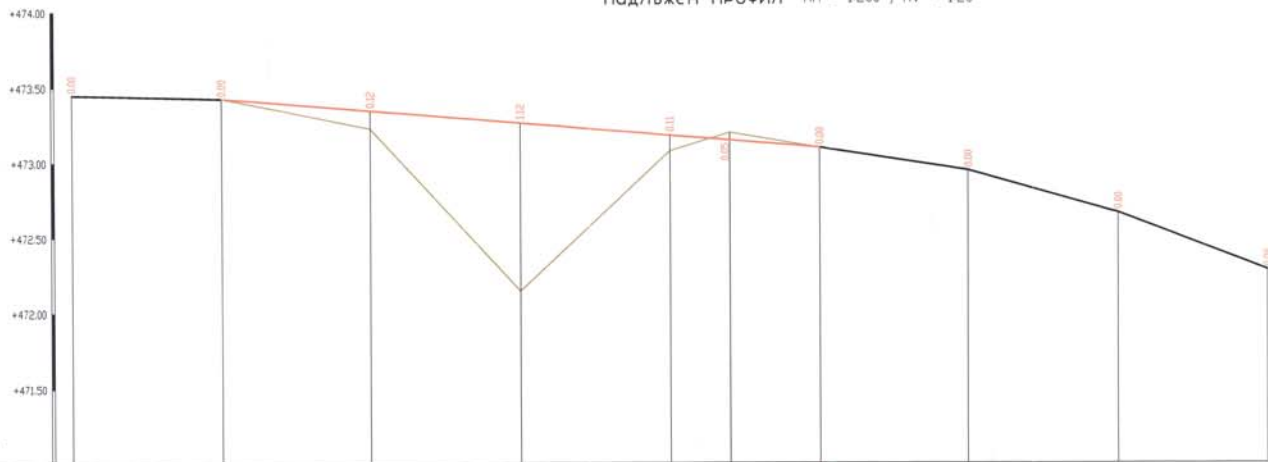

НАСТЯЖКА	ОСНОВА ОТ ЗАКЛАДНИЧ ТРОШЕН КАМЪК: 30cm, ПЕЛТЕН АСАЛТОБЕТОН 6cm, ПЛЪТЕН АСАЛТОБЕТОН 4cm						СЪЩЕСТВУВАЩА АСАЛТОВА НАСТИЛКА					
ОПИСИ	ОБЛАДАН ОКОТ L=65m - ЛАРДО, БЕТОНОВ БОРДЪР 18/35/50 L=65m ДНОЧО											
НАКЛОН И ДЪЛГОЧИНИ	H=0.20% L=10.00m	H=0.80% L=10.00m	H=0.80% L=10.00m	H=0.80% L=10.00m	H=0.80% L=10.00m	H=1.00% L=4.00m H=0.93% L=6.00m	H=1.50% L=10.00m	H=2.80% L=10.00m	H=3.80% L=10.00m			
КОТИ НА НАВЕЗСТАТА	473.45	473.42	473.34	473.22	473.26	473.18	473.11	473.09	472.94	472.66	472.30	
КОТИ НА ТЕРНА	473.45	473.42	473.34	473.22	473.26	473.07	473.19	473.09	472.94	472.66	472.30	
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКИТЕ	10	10	10	10	10	4	6	10	10	10	10	
ХЕКТОМЕТАХ		10.00	20.00	30.00	40.00	44.00	50.00	60.00	70.00			
НОМЕРА НА ТОЧКИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
КИЛОМЕТАХ	0+000											
НАПРАВЛЕНИЕ НА ОСТА	L=80.00											

На основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
Регламент (ЕС) 2016/679/

На основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с
Регламент (ЕС)
2016/679/

На основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с
Регламент (ЕС)
2016/679/

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ

Обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в село Калойджич, Община Златарица

Согласовано

КОНСТРУКЦИИ

TE

На основание ч.
36а, ал. 3 от ЗО
във връзка с
Регламент (ЕС)
2016/679/

На основание чл. 30
ал. 3 от ЗОП, във
връзка с Регламент
(ЕС) 2016/679/

Часть: ПБТНА
Фаза: ТП
Масштаб:
Mh 1:200
Mv 1:20
m_с 2/5
m_а 2015