



Надлъжен профил на Водопроводен клон 17

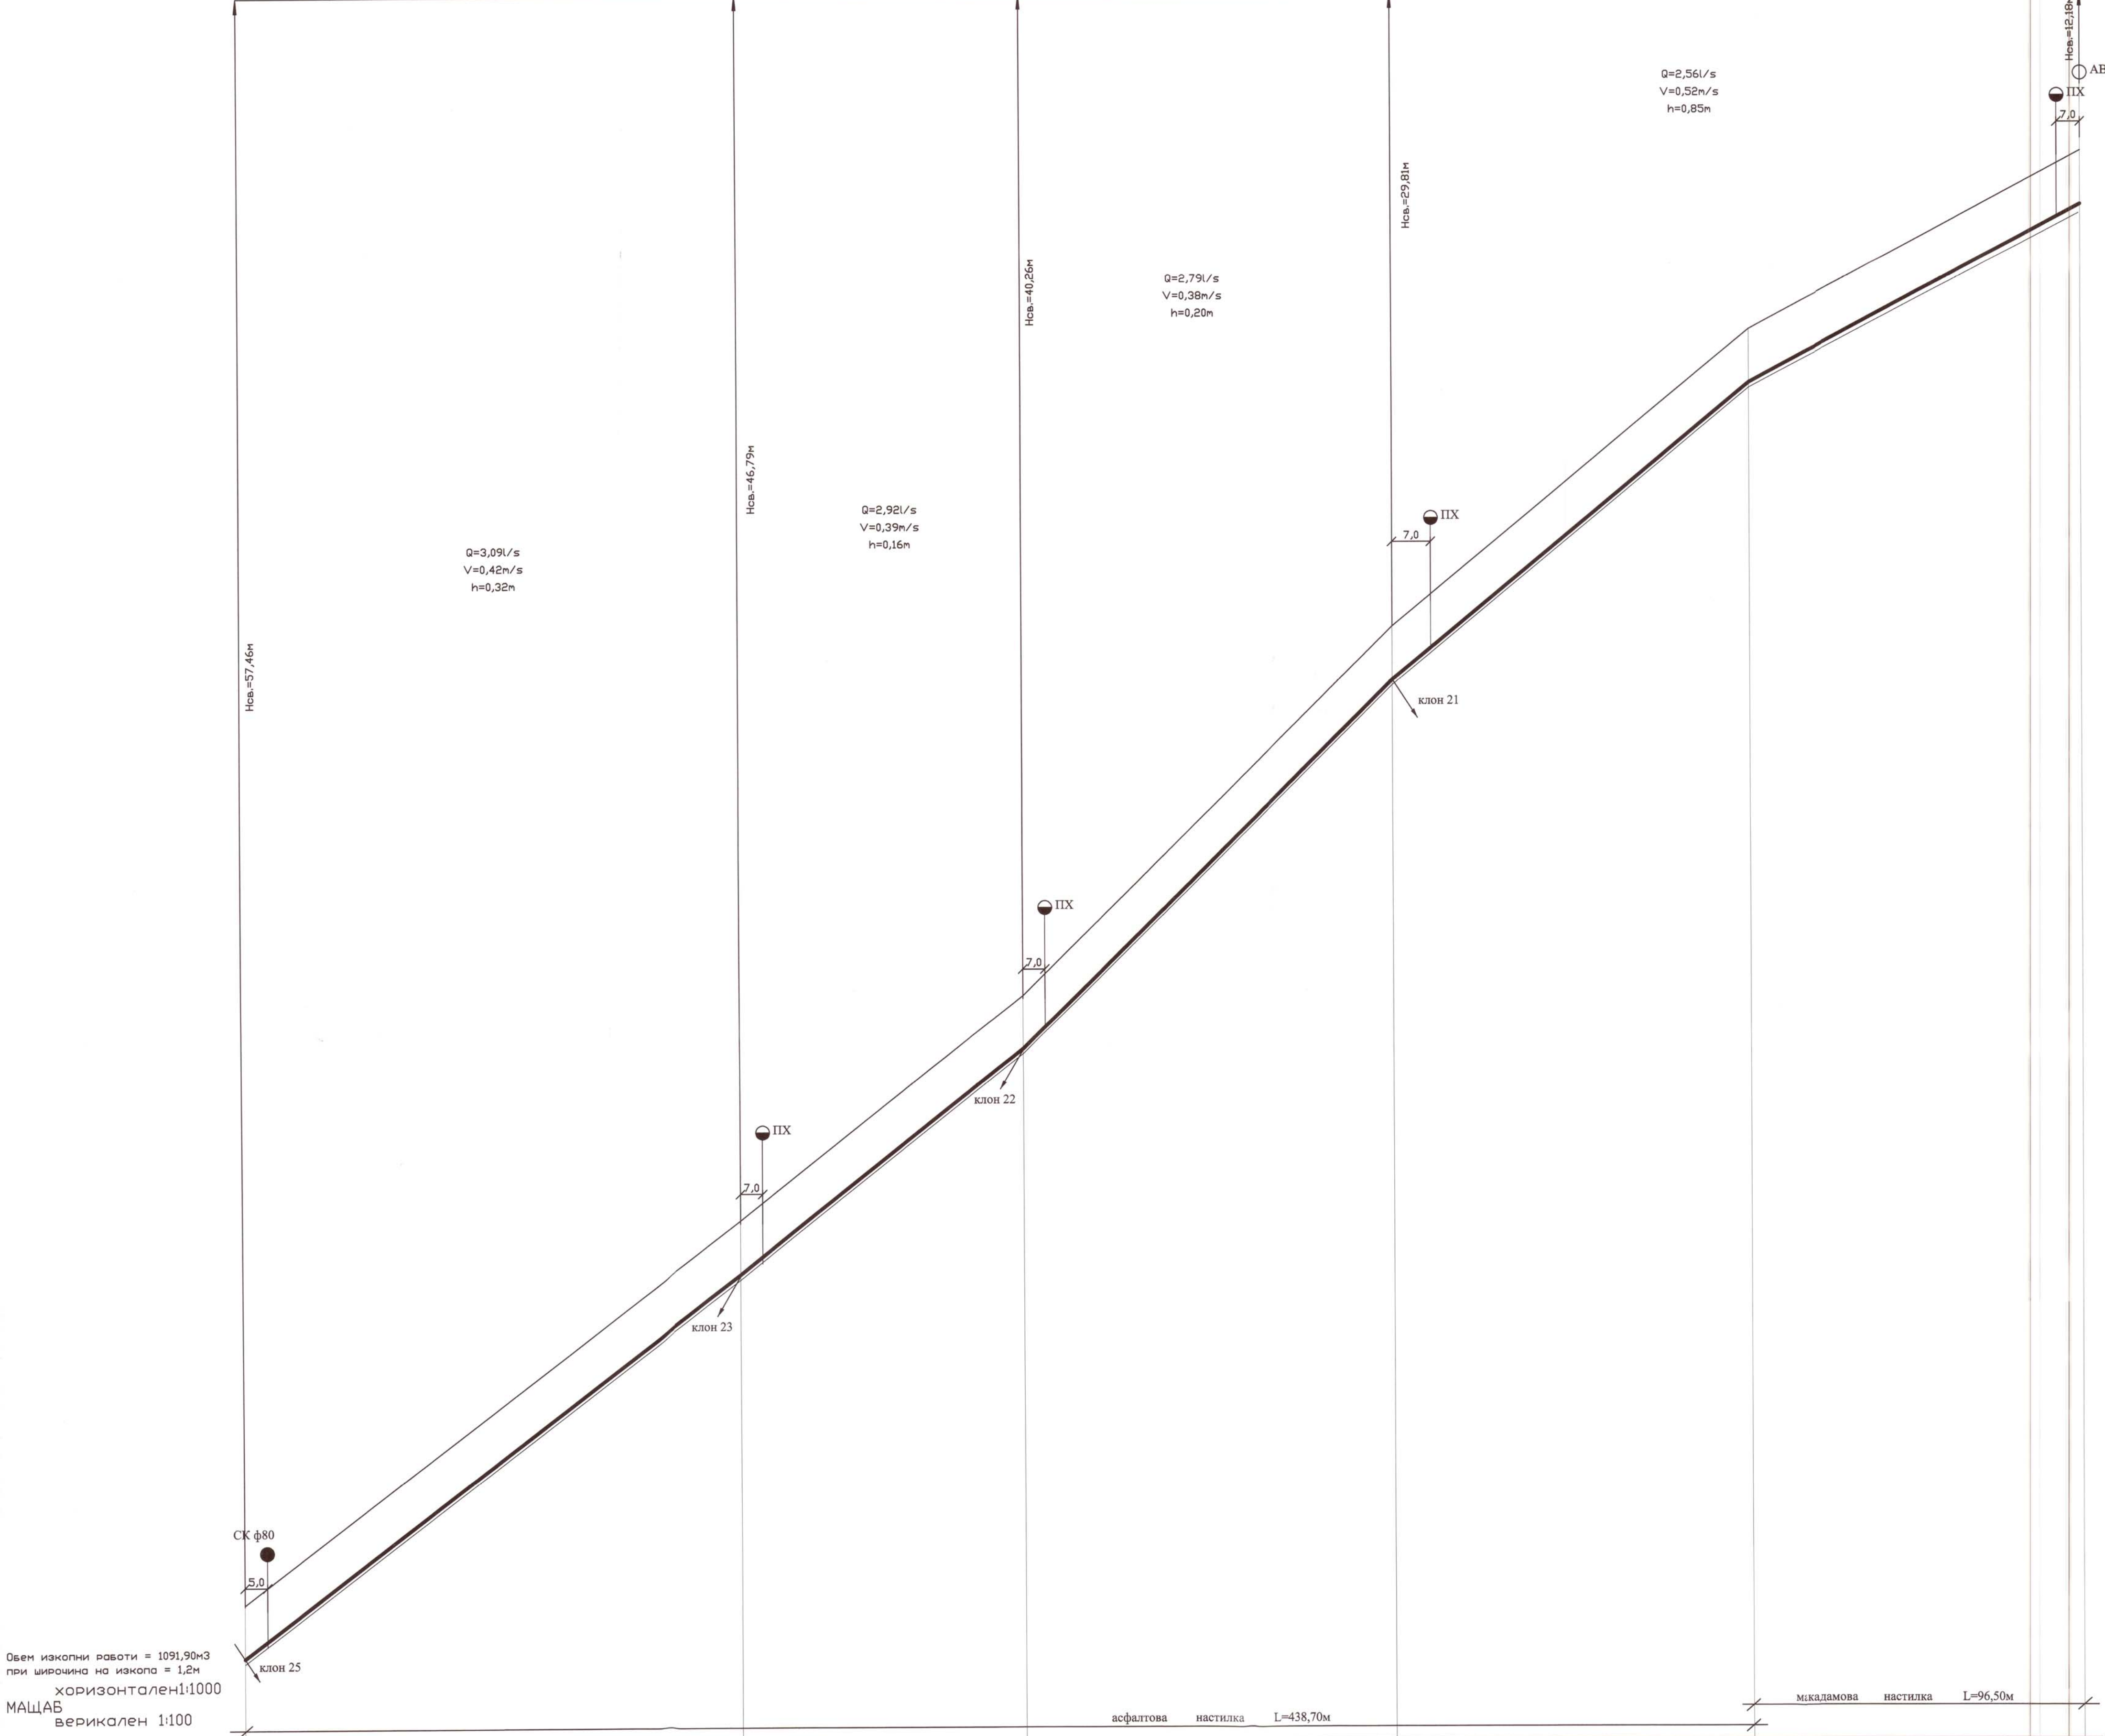


Обем изкопни работи = 1091,90м³
при широчина на изкопа = 1,2м
Хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
Верикален 1:100

Вид на тръбите		ПЕВП тръби Ø110 PN10 L=335,00				ПЕВП тръби Ø90 PN10 L=200,20			
категория на почвата	наклон	земна почва 90%				скална почва 10%			
дължина	7.58%	144.9m	82.3m	82.3m	107.8m	103.7m	96.5m		
дълбочина на изкопа	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7		
коти терен	105.69	105.69	105.69	105.69	105.69	105.69	105.69		
коти дъно изкоп	105.69	105.69	105.69	105.69	105.69	105.69	105.69		
разстояния	частични	144.9	82.3	107.8	103.7	96.5			
	обща	0	0	0	0	0	0		
№ на точките	1	2	3	4	5	6			

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
асфалтова настилка

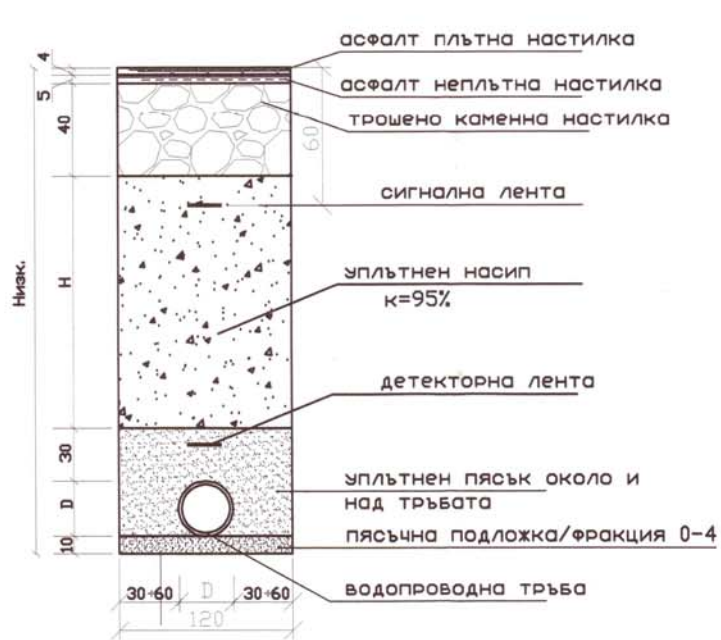

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
макадмова настилка

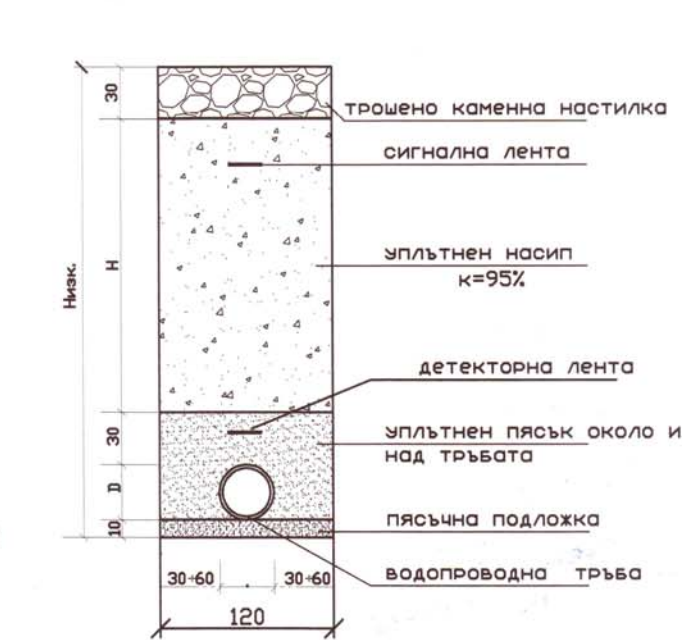

Община Златарица
СЪГЛАСУВАМ
гл. Архитект
гр. Златарица
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/
Удостоверено
Съгласувано
Управител: инж. А. Христова

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03546
инж. АТАНАСКА НЕДЕВА
инж. АТАНАСКА НЕДЕВА
На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/
Удостоверено
Съгласувано
Управител: инж. А. Христова

- Забележки:
- Водопровода се изпълнява от РЕ тръби.
 - Под тръбите се полага пясъчна подложка.
 - Преди започване на изкопните работи да се уточнят и отбележат на терена всички съществуващи подземни комуникации.
 - При възникване на пречки по трасето на водопровода да се избяга проектант.

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"	
ПОДОБЕКТ: Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица	
ИНВЕСТИТОР: Община Златарица	На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/
ЧЕРТЕЖ: Надлъжен профил	А: Работен проект
ЧАСТ: Водоснабдяване	2017г.
Проектант: инж. Ат. Найденова	Маб: 1:100
Управител: инж. Ат. Найденова	Чертеш: 4.9