


КОФРАЖЕН ПЛАН

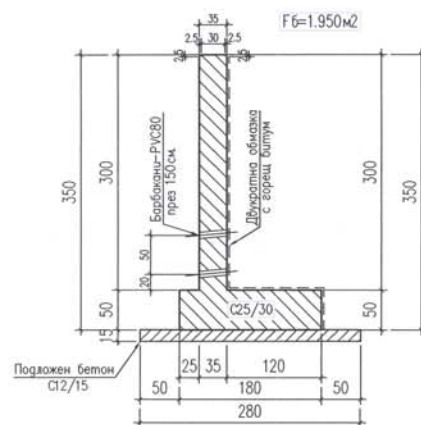


РАЗХОД ЗА 1бр.ЛАМЕЛА

Котраж - 73.9 м²
Бетон C25/30 - 19.50 м³
Армировка- 1364 кг.
Дв.обм.с г.битум - 47.0 м²
Подложен бетон C12/15 - 4.3 м³
Барбакани PVC 80- 136р.х0.35=4.55м.

ДЪЛЖИНА НА ЛАМЕЛАТА:10.0м.

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН

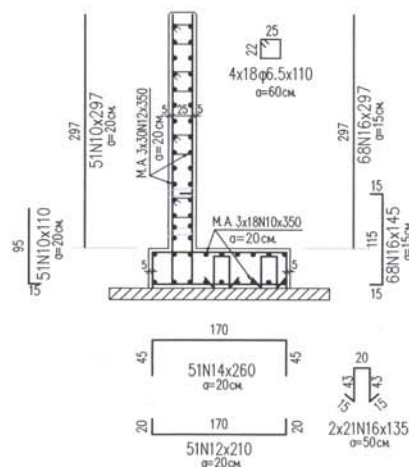

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Ф/Н	Стомана А-I		Стомана А-III	
	м	кг	м	кг
6.5	79.20	20.63		
10			396.57	244.49
12			422.10	374.74
14			132.60	160.23
16			357.26	563.86
Общо		20.63		1343.32

Тегло за 1бр.ламела: 1364 кг.

ЗАБЕЛЕЖКА:


1. Материал : Бетон клас C12/15-подложен и C 25/30-конструкция
Стомана клас B420
2. Номинално бетоново покритие на армировката Spot= 5 см.
Укрепването в проектно положение се извършва чрез пластмасови фиксатори , разположени през 50 см.
3. Армировката се приема задължително от инвеститорския контрол проеканта и независимия надзор.Вида на армировката се доказва с действителен сертификат за съответствие.
4. Бетоновата смес се уплътнява задължително чрез елени вибратори.
5. Посочените брой и жезла в спецификацията се отнасят за една ламела-10.0м.

на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2019/679/

на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2019/679/

КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА ПОДПОРНА СТЕНА-ЛАМЕЛА 2

Обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в село Калайджик,Община Златарица



Част: Констр.
Фаза: ТП
Мащаб: 1:50

на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2019/679/

4

Дата: 2015