



КОФРАЖЕН ПЛАН

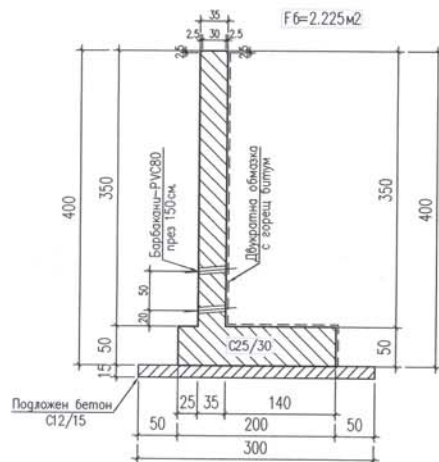

РАЗХОД ЗА 16Р.ЛАМЕЛА

Котраж - 84.5 м²
 Бетон C25/30 - 22.25 м³
 Армировка- 1673 кг.
 Дв.обм.с г.битум - 54.0 м²
 Подложен бетон C12/15 - 4.6 м³
 Барбакани PVC 80- 136р.х0.35=4.55м.
 ДЪЛЖИНА НА ЛАМЕЛАТА:10.0м.

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН

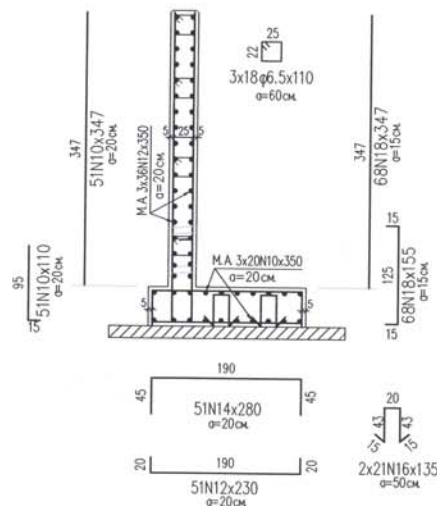

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Ф/Н	Стomана А-I		Стomана А-III	
	м	кг	м	кг
6.5	59.40	15.47		
10			443.07	273.16
12			495.30	439.72
14			142.80	172.56
16			56.70	89.49
18			341.36	681.87
Общо		15.47		1656.80

Тегло за 16р.ламeлa: 1673 кг.

ЗАБЕЛЕЖКА:


1. Материал : Бетон клас C12/15-подложен и C 25/30-конструкция.
 Стomана клас B420
2. Номинално бетоново покpитиe на армировката Cпот= 5 см.
 Укрепването в проектно положение се извършва чрез пластмасови фиксатори , разположени през 50 см.
3. Армировката се приема задължително от инвеститорския контрол проектанта и независимия надзор.Вида на армировката се доказва с действителен сертификат за съответствие.
4. Бетонoвaтa смес се уплътнява задължително чрез иглени вибратори.
5. Пoсoчeнитe бpой и мaкeтa в спецификацията се отнасят за една ламeлa-10.0м.

на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2019/679/

на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2019/679/

КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА ПОДПОРНА СТЕНА-ЛАМЕЛА 1

Обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на счлачище на улица в село Колайджи,Община Златарица



Част: Констр.

Фазa: ТП

Мaк: 1:50

5

2015