

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : ПИ 30962.503.1351 по КК на гр. Златарица

ОД О Б Р Я В А М

753 No. 2 18.08.2019

СЫЛАНУД ЗАДОВЕД №

Подпис:

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОЕКТАНТИ

CERUJKA

103

Задичено обстоителство
сгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

12304

MIKH. ALEXANDR.

ЭБА ХРМІТОБА

по удостоверению
за ППМ

ВАНН С ВАНН
/ИНЖ. А. Христова/

ОБЕКТ : " Изграждане на парк за рекреация и отдих " , гр. Златарица

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ОБЕКТ : Изграждане на парк за рекреация и отдих“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : ПИ 30962.503.1351

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

НЕКА СЕ ВЪРНЕМ У ДОМА
ЗДРАВИ!



Планът за безопасност и здраве е изготвен , преди откриване на строителната площадка и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2/2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни работи на обект:” **Изграждане на парк за рекреация и отдих“**

Строително – монтажните работи (СМР) на обекта се характеризират с извършване на дейности в постоянно изменящи се условия. Затова без да се запознат възложителят и изпълнителят с плана за безопасност и здраве не трябва да се започва работа на строежа. Целта на плана за безопасност и здраве е да осигури извършването на СМР в оптимална технологична последователност и времетраене при безопасни условия на изпълнение на строителството.

За ефективното прилагане на разработения ПБЗ е необходимо всички участници в строителния процес да се запознат с правата и задълженията си, съгласно наредбата и стриктно да ги спазва.

Настоящия план е изготвен в съответствие и връзка с

Планът за безопасност и здраве е разработен съгласно изискванията на:

- **Наредба №2 от 22.03.2004 г.** за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи(ДВ бр. 37/2004г. изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г.).
- **Наредба № 81213-647/01.10.2014г** г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- **Наредба №13 - 1971 от 29 октомври 2009г.** за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – ДВ бр.№63 от 31.07.2018г. в сила от 01.10.2018г.
- **Правилник за извършване и приемане на строително – монтажните работи (ПНПСМР),** утвърден със заповед № 320/31.01.1978 г. на МССМ;
- **Наредба №7 от 23.09.1999 г.** за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване – ДВ, бр. 95/29.11.2016г. в сила от 01.03.2017г.
- **Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008г** за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана; ДВ бр.46/23.06.2015г.
- **Наредба 12 от 30.12.2005г.** за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при товаро – разтоварни работи – ДВ бр. 11/03.02.2006г.
- Закон за опазване на околната среда.

С изготвянето му се цели извършването на СМР в оптимална технологична последователност и времетраене и конкретни условия за изпълнение на строителство.

Наредбата се прилага в конкретния случай за строежа при извършване на следните строително-монтажни работи :

За ефективното прилагане на разпоредбите на ПБЗ е необходимо всички участници в строителния процес да знаят правата и задълженията си съгласно наредбата и стриктно да ги спазват.,

При разработване на проекта са използвани данни от работните проекти по следните части:

ОБЕКТ :” Изграждане на парк за рекреация и отдих“, гр. Златарица

1. Геодезия и вертикална планировка
2. Конструкции /монтаж на съоръжения/
3. Архитектура
4. Водоснабдяване
5. Канализация и отводняване
6. Парково осветление
7. Паркоустройство и благоустройство

I. Характеристика на площадката и на строежа

Обща площ на имота = 1115,00 м²

Площадката е собственост на Възложителя. Транспортния достъп е осигурен от съществуващ асфалтов път от север

Едновременно с функцията на паркова площ за рекреация и отдих, той представлява и част от пешеходната зона на района. През него преминават понастоящем пътеки, които в проекта се преобразуват в алеи, съставлящи градоустройствени и композиционни оси на изграждане структурата на парка.

В проекта се предвижда запазване на съществуващата асфалтова основа, като само в участъците на разполагане на ограждащите елементи бордюри и в участъците а дренирани се извършват допълнителна обработка- фрезироване с цел замонажитване на бордюрите и отвори за дренажни отвори през асфалта към водопротпускливите пясъчни пластове. Върху почистената асфалтова повърхност се полага изравнителен пласт средно 3см пресята дребнозърнеста фракция, върху нея спояващ слой циментопясъчен разтвор като основа на настилата на алеите от вибробетонни плочи. Там, където се натрупва земен напиг за релефно оформяне на терена и се предвижда засяване на дървесни видове също се предвижда сръзване на асфалтовата настилка с цел да се образуват правоъгълни отвори за развитие на кореновата система на дърветата.

II. Част „ Архитектура“

В парка се формират следните зони /площадки/ :

- За отдих в южната част на парка- съоръжена е с пет бр. градински пейки, разположени под перголи, зацветени с декоративни влещещи растения и две стационарни маси с мозаечни пана за шах и табла с бетонови пейки, място за разходка на майки с колички, за почивка на по-възрастни хора.
- Детска площадка за игра на деца от 3 до 7 години - разположена е в централната част на парка, с цел да бъде възможно най-защитена и да се осигури възможност за родителите да реагират, ако децата напуснат внезапно площадката за игра. Предвижда разполагане на шест бр. съоръжения за игра, представляващи комбинирано съоръжение люлка с детска пързалка, катерушка, клатушки – 2 бр., въртележки 2 бр
- Площадка за спорт - заема северозападната част на парковата площ. Организира се на площ от 52 кв.м. Уредите за спорт се разполагат по периферията на спортната площадка.
- Площта около съоръженията за игра на децата се покрива с настилка от ударопоглътящи плочи в различни цветове
- Захващането на съоръженията към съществуващия терен ще се извършва чрез бетонови фундаменти. Опорните конструктивни елементи на детските съоръжения за игра и спортните уреди предплатени от производителя завършват с контактни планки в частта за захващане и се анкерират към стоманобетоновите фундаменти посредством болтови връзки. Когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със ударопоглътяща настилка, се ползват закладни елементи / с антикорозионно покритие/, които да повдигнат съоръжението над бетоновата настилка в зависимост от дебелината на пласта ударопоглътяща настилка.

III. Част водоснабдяване

Водопроводното отклонение започва от уличния водопровод и завършва с водомерна шахта, в която се монтира водомерно-арматурен възел, включващ: спирателен кран $\frac{3}{4}$ ", мрежест филтър пред водомера $\frac{3}{4}$ ", водомер 5 м³/час с прави тръбни участъци към двата края на водомера с ОБЕКТ :“ Изграждане на парк за рекреация и отдих“ ,гр. Златарица

дължина 5 пъти диаметъра или 16 см (съответстваща на техническата му спецификация), обратна клапа $\frac{3}{4}$ " и спирателен кран с изпразнител $\frac{3}{4}$ ". Водомерният възел да се изпълни в „Г“ образна монтажна слобка с цел лесен демонтаж.

Водомерната шахта е предвидена в тревната площ, на разстояние 2,0 м от уличната регулационна линия.

Площадковият водопровод да се изпълни с полиетиленови тръби висока плътност РЕ-НД тип 100 за работно налягане РN10 атм с диаметри, дадени в графичната част на проекта. Там, където тръбите преминават под трайни настилки, е желателно същите да се положат в обсадни РВС тръби.

Канализации

Проектът в част В и К включва изпълнение на канал, отвеждащ отпадъчните води от чешмата - фонтанка и от тоалетната в уличен канал, преминаващ източно на парка, стопанисван от Община Златарица.

Каналите от двата обекта ще се отвеждат в обща за имота шахта, отстояща на 1,20 м от уличната регулационна линия. Двата клона до нея ще се изпълнят с РВС-У SN8 ф160 мм. От шахтата до уличния канал е предвидена гофрирана полипропиленова тръба (РР) с клас на твърдост SN8 ф 160 мм, наложено от малката дълбочина на уличния канал. Заустването ще стане с ревизионна шахта.

IV. Част осветление

Доставка на LED парково осветително тяло IP54, 40W, 220V, дневна светлина – 11 броя парков осветители

Предвижда се видеонаблюдение на парка – монтират се два броя камери.

Преди започване на строителството да се извикат представители на експлоатиращото предприятие .

Площадката е собственост на Възложителя. Транспортния достъп е осигурен от съществуващ асфалтов път от север

Ще се изпълнят следните видове строително-ремонтни работи:

- Демонтаж на старата настилка
- Изкопни работи
- Монтаж на вибропресовани плочи и градински бордюри
- Монтаж на противовударна настилка
- Монтаж на съоръжения
- Монтаж на стълбове за осветление
- Монтаж на модулна тоалетна

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Плана за безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране има за цел да набележи мерки, да даде инструкции и указания за изготвяне на ПБЗ за етапа на изпълнение на строежа, които по смисъла на Наредба №2 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи е по конкретна и пълна форма съобразно възможностите на строителя и технологията на изпълнение.

1. Организационен план

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр. 2 до деня на съставянето на констативен акт обр. 15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии), ще предизвиква (ще налага) промяна в организационните решения и обратно. (Изпълнението на

видовете работи по време, и особено съвместяването им е важен момент от ЗБУТ и затова проектантът трябва да предупреждава изпълнителите, че те ще бъдат отговорни при евентуална злополука, ако не са съвместили правилно професиите.)

Строителната площадка се определя и открива при условията по реда на ЗУТ. **Строителните площадки в урбанизирани територии**, по пътищата или на територията на действащи предприятия, включително изкопите за изпълнение или ремонт на подземни мрежи и съоръжения, се ограждат с плътни огради съгласно изискванията на съответната общинска администрация и се **сигнализират със съответните знаци и табели**, а при необходимост – и със **светлинни сигнали**.

Необходимите ограждения на строителните площадки и изкопите на линейните инженерни мрежи извън урбанизирани територии **се решават с инвестиционния проект**.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.

Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци се заграждат или на границите им се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост – и светлинни сигнали.

За преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени проходни мостчета, които се осветяват през тъмната част от денонощието.

На обекта се предвижда работа при дневна светлина. Изкопите който ще се изпълняват през деня ще се засипват в рамките на работния ден.

Помещенията за санитарно, битово и медицинско обслужване се използват за:

1. приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки;
2. преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло;
3. кратък отдих;
4. ношуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес;
5. медицинско обслужване
6. *осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.).*

В случаите, когато възложителят представя на строителя за временно ползване завършени сгради от основното строителство, те се пригаждат към санитарно-хигиенните изисквания и изискванията на ПАБ.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението ѝ, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

В опасните зони достъпът на лица, не извършващи СМР, се ограничава по подходящ начин.

Когато **опасната зона** излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението. **Не се предвижда.**

Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с монтажен кран, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В зоните се забранява достъпът на външни лица най-малко на 5,0 м. от вертикалата на повдиганите товари.

Не се допуска повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари, монтажни елементи, оборудване и др. **над обитаеми сгради, попадащи в опасната зона** на товароподемно (монтажно) съоръжение.

Поставянето и снемането на средства за колективна защита се извършват с използването на предпазен колан, закрепен към специално предпазно устройство или към конструкцията на строежа, при спазване на технологична последователност за осигуряване на безопасността на работещите.

Премахнати по време на работа безопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др. се възстановяват от строителя, който ги е премахнал.

При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, неочаквана поява на газове, подаване на основата под строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими деформации, скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни вещества и др.) **работата се преустановява** и работещите напускат опасните места без нареджанае. **Работата се възобновява** по нареджанае на **техническия ръководител** след отстраняване на съответната опасност.

Строителни и монтажни работи в ограничени пространства (кладенци, тунели, траншеи, затворени и полузатворени съдове и др.) се извършват съгласно инструкция по безопасност и здраве, разработена за всеки случай.

Строителни и монтажни работи в близост до откоси на изкопи се извършват след проверка от техническия ръководител за сигурността и обезопасяването им.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.)

Строителят своевременно информира работещите на строежите, за които отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия.

Енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези, които са изложени на климатични въздействия, подлежат на периодичен контрол и поддръжка на техническо експлоатационните им характеристики съобразно нормативните изисквания.

Съществуващите върху територията на **строителната площадка** преди откриването ѝ инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират

Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уреди (с изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изпавна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация.

При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават предупредителни сигнали.

4. Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка

4.1 Предотвратяване на пожари

Строителят е отговорен за пожарната безопасност на територията на строителната площадка. Необходимо е да се осигурят съответните мерки за пожарна безопасност и в извърботно време. На всяка строителна площадка е необходимо да се достави мин. едно противопожарно табло. Всяко табло да бъде оборудвано с противопожарни одеало, водин и прахов пожарогасител, пясък и лопата.

4.2 Противопожарно оборудване на строителната площадка

Противопожарно оборудване с противопожарни уреди в съответствие с изискванията на Наредба №13-1971, приложение №2 към чл.3, ал.2, точка 96а, точка 97 и точка 35

За района на строителната площадка на всеки 500м2:

- Прахов пожарогасител тип АВС -6кг-16р
- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л-16р
- Във фургони и офис контейнери
- Прахов пожарогасител тип АВС -6кг за всяко помещение
- Всяко обособено място за извършване на огневи работи да се оборудва с:
 - Прахов пожарогасител 12кг -16р

ОБЕКТ : " Изграждане на парк за рекреация и отдих ", гр. Златарица

4.3 Действия при възникване на пожар

При възникване на пожар и/или авария се извършват следните действия

Последователност на действията	Изпълнител
Уведомяване на техническия ръководител или отговорника по пожарна безопасност	Първият работник на строежа открил пожара
Съобщение за пожар на тел.160или 112 Когато се съобщава трябва да се предаде следната информация : - Място на пожара – адрес - Какво гори - Има ли хора в опасност - Друга приложима информация	Първият работник на строежа открил пожара
Отдалечаване от мястото на пожара на лесно запалими материали	Най-близко намиращите се до лесно запалимите материали
Незабавно напускане на строежа съгласно приложената евакуационна схема	Техническият ръководител издава разпореждане за напускане на обекта
Пожарогасене с преносими пожарогасители до пристигане на РС ПБЗН	Отговорника по противопожарна безопасност от страна на изпълнителя
Насочване на РС ПБЗН и запознаване на служителите с обстановката	Отговорника по противопожарна безопасност от страна на изпълнителя и/или техническия ръководител

4.4. Действия при авария на строителната площадка

В случай на авария Строителят предприема Действия

- По най-бърз начин евакуира всички работници
- Прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от стр. площадка
- Изключва напрежението,захранващо всякакъв вид оборудване
- В най- кратък срок информира работниците, който са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност,както и за действията за защитата им
- Организира ликвидирание или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения
- Постава дежурна охрана на входовете и изходите на стр. площадка
- Не възобновява работа до пълното отстраняване на опасността
- Строителят отменя аварийното положение след окончателното премахване на причините за аварията
 - За пострадалите трябва да има специално място за оказване на пъртна помощ
 - Други, неизброени опасности.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Задължения на участниците в строителния процес:

А. Задължения на Възложителя:

Основно действащо и отговорно лице по отношение на здравословните и безопасни условия на труд по време на изпълнение на строежа но е възложителът,за строежи от пета категория това е **строителя.съгл. чл5,ал.3,т.б.“6”от Наредба №2/2004г**

Възложителя който осигурява:

- площадката и безопасните подходи към нея;
- необходимите проекти, в т.ч. и ПБЗ.

ОБЕКТ :“ Изграждане на парк за рекреация и отдих”, гр. Златарица

- координатор(физическо лице) по безопасност и здраве.
- Поради съществуващия режим на достъп до сградите на територията на площадката Възложителя одобрява списък на работещите и строителната техника

Преди откриване на строителната площадка възложителят при упълномощеното от него лице е длъжен да гарантира чрез оценка за съответствие по реда на ЗУТ, че са спазени изискванията за безопасност на всички етапи на строителството.

По силата на чл.161 от ЗУТ и чл.6 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение осигуряването на ЗБУТ, независимо от това, че в процеса на договаряне е определен координатор по безопасност и здраве.

Информационна табела

Информационната табела е изискване по ЗУТ (чл. 157) и по Наредба №2 (чл. 13). и ще съдържа данни за: наименование, възложител, строител, технически ръководител, разрешение за строеж (№ и дата), срок за завършване.

Б.Задължения на строителя:

1. Извършва оценка на риска преди започването на работа, до завършването на строежа;

2. Осигурява:

- извършване на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционните проекти и в плана за безопасност и здраве;
- комплексни здравословни и безопасни условия на труд на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно управляващи трудова дейност, при извършване на СМР на обекта;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба № 2/2004 г.;
- определя местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определя транспортните пътища;
- осигурява необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите рискове за всеки конкретен случай;
- осигурява инструктажа, обучението, повишаването на квалификация и проверка на знанията по здравословни и безопасни условия на труд на работещите;
- организира картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване(строителни машини, транспортни средства и други) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отстранят неблагоприятно на безопасността или здравето на работещите;
- осигурява необходимите санитарно – битови помещения съобразно санитарно – хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност, времетраенето на строителството и човешките ресурси;
- отговаря за поддържане на реда и чистотата на строителната площадка;
- разпределя и организира складовите площи за строителни материали;
- определя изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали, за събирането и транспортирането на отпадъци и отломки;
- осигурява адаптиране на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
- организира съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно управляващи трудова дейност;
- предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове и съдейства по всяко време да може да бъде оказвана първа помощ на пострадащите при трудова злостолука, пожар, бедствие или авария;

- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на хората. Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от СМР;

- Съгласувано със съответните държавни органи организира разработването и утвърждаването на:

- план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
- план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
- план за евакуация на работещите и на намиращите се лица на строителната площадка.

Планове обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите ги причини и съдържат сигнала, известяващ „аварийно положение“, определят поведението и задълженията на всеки работещ.

С плановете се запознават всички лица, допуснати на строителната площадка.

В. Задължения на техническия ръководител:

1. Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ.
2. Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве, ръководи и контролира тяхното прилагане.
3. Спазва изискванията на ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти.
4. Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи.
5. Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията на ЗБУТ
6. Незабавно уведомява преките си ръководители за зполупуки или аварии на строителната площадка за които отговаря.
7. Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит.
8. Контролира правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, izdelиата и оборудването.

9. Осигурява:

- прекратяване на работата и извеждане на всички лица от строителната площадка или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа. При отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочените от него лица с необходимата квалификация:

- ред и чистота на работните места.

10. Определя:

- работната зона и границите на опасните зони;
- лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване, строителни машини и други.
- лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно – битовите уреди и помещения.

11. Изпълнява в срок предписанията на контролните органи на ЗБУТ.

12. Участва при анализирането на причините за допуснати трудови зполупуки.

Г. Задължения на координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗБУТ при:

а/вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР.

б/оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР

2. Координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ.

3. Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите на отделните подобекти на строителната площадка. Осигурява взаимна информация и координира техните

дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злогополуки и професионални болести.

4. Координира контрола по правилното извършване на СМР.

5. Класификация на опасностите и места със специфични рискове и изисквания по БЗ

Уврежданията могат да имат следния произход:

- неправилно стъпване и удяране – всички етапи;
- поражение от електрически ток – всички етапи;
- пресипване – всички етапи;
- контузии вследствие неизползване на лични предпазни средства – всички етапи;
- контузии при работа с машини и съоръжения – всички етапи;

Места със специфични рискове

- приближаване край отвори;
- работа в основите около откосите на изкопите;
- падане от височина;
- удар от ел. ток;
- При товаро-разтоварна дейност

Мерките и изискванията за БЗ са описани в т. 2 от съдържанието на този план и в съответните информационни листове.

5.1. Изпълнение на строително – монтажните работи на обекта и мерки за безопасност:

Общи организационни мероприятия по ЗБУТ.

Мерките за предотвратяване, намаляване и контрол на риска са няколко вида и се степенуват както следва:

- Организационни мерки

1. Недопускане на външни неупълномощени лица в границите на строителната площадка
2. Спазване на технологичната последователност на изграждане и технологичната продължителност на отделните процеси
3. Определяне на опасни зони и ограждането им
4. Поставяне на предупредителни знаци и табели
5. Инструктаж на работещите намиращи се на площадката

5.1.1. Земни работи

Земните работи на обекта могат да се разделят на: вертикална планировка, и изкопи за полагане на захранващи проводи

Преди започване на изкопните работи –запознаване с подземните комуникации и маркиране на трасетата.

На обекта да се копае само по светло.

Изпишна пръст от изкопа за основи ще се депонира на определена от възложителя площадка и ще се използва при реализацията на проекта в част ВП.

Земните работи при строителството на обекта обхваща:

- Изкоп за ел провод, кабелни шахти и фундаменти за пилоните за осветление.;
- При линейния изкоп, пръста се изхвърля на не по-малко от 0,3м от ръба на изкопа. Изпишните земни маси се извозват на площадката и се връщат обратно за обратен насип.

В зоните на подземни мрежи и съоръжения земните работи да се извършват с писменото съгласие на експлоатационните предприятия. При невъзможност да се определи точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето им, за установяване на действителното положение и вида на подземните мрежи и съоръжения.

Преди започване на изкопните работи се означават с подходящи знаци или надписи разположението в план и дълбочина на подземните инсталации върху терена. В тези участъци изкопите да се извършват ръчно с права лопата, а механизирано – на разстояние 0,20 м от тези подземни инсталации или съоръжения.

Преди започване на земни или други строително – монтажни работи в изкопи, **техническият ръководител проверява състоянието на откосите и укрепването им.** При наличие на надлъжни пукнатини, подпечашки на сгличане земни пластове или камъни, както и деформации и други, техническият ръководител забранява започването на съответните работи до осигуряване устойчивостта на откосите и укрепването им.

Не се допуска извършването на изкопни работи чрез подкопаване!

Преди започване на работа в изкопи с дълбочина по-голяма от 1,50м, техническият ръководител или бригадирът проверяват устойчивостта на откосите и укрепването.

Изкопните работи се преустановяват при:

- 1.поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните предписания на проектанта;
- 2.Разполагането на земната маса, както и движението на строителните машини се допускат извън зоната на естествено срутуване на откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0м от горния им ръб. В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се извършват и в зоната на срутуването им, когато при оразмеряване на укрепването им са взети предвид съответните натоварвания.

Изграждане на стоманобетонови конструкции

1.Подготовка за изпълнение

1.1.Преди започване на кофражни, арматурни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

2.Общи изисквания за кофражни работи.

2. 2.1.При монтаж на кофрак на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се монтира само след укрепване на долното ниво.

2.2.Не се допуска изкачване по кофражите по време на монтажа им, както и стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления.

2.3.Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтването и почистването на кофража се извършва по възможност извън строежа, в границата на строителната площадка.

2.4.Материалите за изготвени на площадката кофражи се проверяват преди използването им от техническия ръководител за установяване на тяхната годност.

2.5.Не се допуска:

2.5.1.привличане на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофрак;

2.5.2.оставяне във вертикално или наклонено положение на кофрак преди укрепването му;

2.5.3.оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработка и монтиране на дървен кофрак;

2.5.4.хвърляне от височина на кофражни платна и елементи.

2.6.По крайщата на кофража се монтира работна площадка с предпазен парапет.

2.7.Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния кофрак.

2.8.Декофрирането на елементи от сградата се извършва поэтапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.

2.9.При декофрирането се използват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане предпазни каски и колани.

3.Извършване на армировачни работи

3.1.Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складиране и последователност на монтажа.

3.2. Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане или падане.

3.3.При изпълнение на армировка по подове придвижването на работещите по нея се допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с ширина не по-малка от 0,30м.

3.4.Не се допуска оставяне на стърчащи крайща на армировка, които могат да наранят преминаващи работещи.

4.Полгане на бетон

4.1.Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на използваните скелети, платформи, осветлението на работните места и на други временни съоръжения.

ОБЕКТ : " Изграждане на парк за рекреация и отдих", гр. Златарица

4.2.По време на бетонирането се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната;

4.3.При полагане на бетон с бетонопомпа преместването на стрелата от един участък на друг се извършва само при спрянно действие на нагнетателната помпа;

4.4.При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30мин. бетонопроводът се изпразва и почиства;

4.5.При транспортиране на бетонна смес по улци могат да се използват:

4.5.1.открити звена-за спускане от височина да 4,0м;

5. Мерки при изпълнение на монтажни работи –монтаж на съоръжения

Монтиране на стоманени конструкции:

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно лица за безопасна експлоатация на подемно – транспортните машини, монтажните инструменти и приспособления и тежелажните средства, което:

Осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;

Участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за годността им;

Следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на тежелажните работи и временното укрепуване на монтажните елементи.

Сглобяемите елементи се складираят по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им. Положението в което се складираят трябва да е максимално близко до проектното им положение. Складираят се върху подложки, които не позволяват да се опират директно на терена.

По време на монтажните работи трябва да се осигури устойчивост на геометричната неизменяемост на монтажната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на останалите съпътстващи СМР.

По време на монтажа не се разрешава достъп на лица не участващи в монтажния процес.

При преместване на елементите, чрез кран трябва да се осигурят срещу завъртане и движение.

При престой и почивки през нощта монтажните механизми се стабилизират неподвижно с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други причини.

При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете се поставят щитове, плочи или траверси.

Не се допуска:

Вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми елементи при неблагоприятни климатични условия и силен вятър;

Работещите да се намират върху елементите и конструкциите по време на преместването им с кран;

Престой на хора под повдигнати за монтиране елементи, конструкции, кофражи и др.

При изпълнението на проекта е необходимо влаганите материали да отоварят на изискванията на БДС.

5.1.4.Мерки при работа с преносими ръчни ел. инструменти

До работа е преносими ръчни електрически инструменти се допускат лица, които са инструктирани и обучени за безопасните начини на работа е такива инструменти и имат необходимата представа за опасностите, свързани е електрически ток и за защитните мерки при работа.

- При работа е ръчно преносими електрически инструменти да се внимава за:
- токов удар;
- прекъснат проводник, поради срязване на кабела от конструкция и материали;
- пробив към корпуса на инструмента при провеждане в инсталация на същия;
- прекъсване на кабела, оголяване и опирането му в корпуса на инструмента.
- Захранващият кабел да е гъвкав, е двойна изолация тип ШКГП, ШКПС или друг е подобно предназначение.

ОБЕКТ :“ Изграждане на парк за рекреация и отдих”, гр. Златарица

- Забранява се работа с ръчни електрически инструменти във валеж, освен ако са защитени с напрежение до 12 V. Забранява се също така използването им при активна атмосферна (гръмотевична) дейност.
- Независимо от стойностите на защитаваното напрежение, тоководещите части на контактите и шепселите да бъдат недостъпни за случайно допиране.
- Да се проверяват дали работният елемент е годен за работа и дали правилно и здраво е закрепен към инструмента.
- След приключване на работа или прекъсване на ел. ток, електрическите инструменти да се изключват от защитаваната мрежа.

- Да не се работи с ръчни ел. инструменти на височина не по-голяма от 2,5 м. е подвижна стълба.

5.1.5. Мерки за безопасност при товаро-разтоварна дейност

- Забранява се подреждането (стифирането) на товари в неустойчиво положение на товара.
- Забранява се на работещите да се качват върху товарите;
- Забранява се едновременно срязване на всички обвързващи или закрепващи товара средства, без да са взети предпазни мерки за стабилизиране на товара;
- Забранява се едновременно срязване на всички обвързващи или закрепващи товара средства, без да са взети предпазни мерки за стабилизиране на товара;

Д. Машини и съоръжения подлежащи на контрол

При изпълнението на строителните и монтажните работи за изграждане на газопроводното отклонение ще бъдат в работа следните машини и съоръжения подлежащи на контрол:

- 6.1. Строителни машини - Багер, автокран -

6.2. Инструменти-ръчни преносими ел. инструменти, пневматични тръмбовки, заваръчен генератор

- 6.3. Временно ел. табло

- 6.4 Съоръжения – електроразпределителни инсталации и съоръжение

- 6.5 други/ актуализират се от координатора по БЗ на обекта.

Осигуряването на безопасно и аварийно функциониране на машините и съоръженията е задължение на техния собственик и на определените от него длъжностни лица.

7.Списък на отговорните лица за провеждане на контрол и координиране на планове на изпълните строители за местата в които има специфични рискове.

Име, фамилия	Длъжност	Телефон за връзка
1	Координатор по БЗ на етапа на строителството	
2	Технически ръководител на обекта	
3	Ръководител на противопожарна комисия	
4	Отговорник звено за бърза помощ	
5	Отговорник изключване на електричеството в случай на пожар	

8. Схема на временната организация и безопасност на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходи те към нея

ОБЕКТ :“ Изграждане на парк за рекреация и отдих“, гр. Златарица

• При изграждане на газопровода няма да бъдат засегнати съществуващи пътища – не се налага проект за временна организация на движението.

9. Схема на местата на строителната площадка, на която се предвижда да работят двама или повече строители.

- На обекта се предвижда работа на един строител;

10. Схема на местата на строителната площадка, на която има специфични рискове

11. Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета

- Не се предвижда използване на повдигателни съоръжения и скелета;

12. Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, и контейнери за отпадъци

- На строителния ситуационен план е показана площадка за временно складиране на материали. Основните материали са: тръби, кабели и стълбове.

- Една и съща площадка трябва да ползва последователно за съхранение на различни материали.

- Площадката трябва да се пази от наводняване.

13. Схема на разположение на санитарно-битови помещения

- Разположението на санитарно-битови помещения е показано на ситуационния план.

14. Захранване с ел. ток, вода, канализация

15. Схема и график за работа на временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места

- Не се предвижда работа при използване на изкуствено осветление

16. Схема и вид на сигнализацията за бедствия, аварии, пожар или злополука с определено място за оказване на първа помощ

III. Опазване на околната среда

При извършването на строителните материали и монтажни работи няма дейности, с които се замърсява въздуха, водата и почвата. При транспорта на различните видове строителни материали, транспортните средства да не се препълват, за да не се получава разпиляване по улиците.

Фоновото шумово ниво в района няма да се измени при строителството и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.

Вредни излъчвания не се очакват.

След приключване, строителната площадка да се почисти от строителни материали и отпадъци. По време на строителството всички отпадъци (строителни и битови) да се събират и извозват на сметището.

Настоящият проект за минимални здравословни и безопасни условия на труд има задължителен характер относно технологичната последователност при извършване на строително – монтажните работи **ОБЩА ЗАДАЧА** на работните места и не може да бъде подменен едностранно.

ОДОБРЯВАМ

ПБЗ №.....

Съгласно заповед №.....

Проектант.....

КАТЕГОРИЯ	ПЪРВА ПРОЕКТИРНА ПРАВОСЛОВНОСТ
СЪДЪРЖАНИЕ	12304
ПРИЛОЖЕНИЕ	ИНТЕРИОС
ИНЖ. А. Христова	ИНЖ. А. Христова

Задължително обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗООП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Знатилица

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 1
За подготовка на строителната площадка

№ по ред	Мероприятие	Отговор	Пояснения и срок при отрицателен отговор
1.	Има ли разрешение за строителство?		
2.	Ще се заема ли тротоара или част от тротоара?		
	2.1. Има ли разрешение за заемане на тротоара?		
	2.2. Има ли условия в разрешението?		
	2.3. Изпълнени ли са условията в разрешението?		
3.	Ще се ограда ли площадката?		
	3.1. Има ли разрешение за ограждане?		
	3.2. Има ли скица за оградата?		
	3.3. Има ли условия относно оградата?		
	3.4. Изпълнени ли са условията за оградата?		
	3.5. Направена ли е оградата?		
	3.6. Съответства ли оградата на изискванията за ЗБУТ и на разрешението?		
4.	Почистена ли е площадката от сгради, отпадъци, дървета и др.?		
5.	Означени ли са местата за поставяне на фургоните за преобличане и отдих?		
6.	Направена ли е нормативно редовна водопроводна връзка?		
7.	Има ли чешма с течаща вода на означеното в плана място?		
8.	Свързан ли е канализационния клон до означеното на плана място?		
9.	Монтирана ли е преносимата временна тоалетна (построена ли е тоалетна)?		
10.	Узаконена ли е нормативно ел. връзката?		
11.	Има ли протокол за заземяване на главното временно табло, издаден от акредитирана лаборатория?		
12.	Готови ли са за експлоатация фургоните по т..... от орг. плана?		
13.	Монтирано и оборудвано ли е противопожарното табло?		
14.	Доставена и заредена ли е обектовата аптечка?		
15.	Определени и дефинирани ли са опасностите по оценката на риска?		
16.	Приготвени и подписани ли са книгите за инструктаж?		
17.	Подготвена ли е за заверка в техн. служба зап.-ведната книга?		
18.	Подписан ли е протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка?		

Дата:

Технически ръководител:

Координатор по БЗ:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 2
Изпълнение на земни работи

№ по ред	Мероприятие	Отговор		Пояснения
		да	не	
1.	Направената ограда съответства ли на разрешението от общинската техническа служба?			

ОБЕКТ : " Изграждане на парк за рекреация и отдих", гр. Златарица

2.	Направената ограда съответства ли на техническите нормативи по ЗБУТ?			
3.	Съставен и подписан ли е раздел I на протокол обр. 2?			
4.	Съставен и подписан ли е раздел II на протокол обр. 2?			
5.	Уведомен ли е отговорният проектант, че се започва изкоп с извозване и е възможно да бъде поискано негово решение във връзка с берми, откоси, укрепване, водопонижаване и др?			
6.	Изключени ли са старите водопроводни връзки от терена на изкопа?			
7.	Сигурно ли е, че в обсега на УТИ няма електрическа, телефонна или друга подземна комуникация?			
8.	Поставена ли е съкратената информационна табела на видно от улицата и отсрещния тротоар място?			
9.	Запепена ли е на вратата на оградата подробната информационна табела?			
10.	Налице ли са инструкции за: - оформяне на изкопи и укрепване; - кофраж на фундаменти, греди, плочи; - изпълнение на армировки; - полагане на бетон с бетонпомпа; - изпълнение на строителство в населено място?			
11.	Поставят ли се инструкциите по безопасност и здраве на видно място по време на изпълнението?			
12.	Четени ли са инструкциите по безопасност и здраве на производствения инструктаж по специалности?			
13.	Инструктиран ли е баетристът за възприетата схема за изпълнение на изкопа, за неговите задължения в тази връзка и сигналите, които ще му се подават и той ще подава?			
14.	Готови ли са техническият ръководител и надзорник за непрекъснато наблюдение на изкопа при откриване на подземната част ако се копае до калкан или в близост до подземни проводни?			
15.	Уведомен ли е собственикът на калканната стена в съседните УТИ и осигурен ли е негов представител за наблюдение на изкопа (съответно за проводите)?			
16.	Осигурени ли са необходимите материали за укрепване на изкопа?			
17.	Има ли достатъчна яснота по отношение ЗБУТ в чертежите за изкопните работи и укрепването?			
18.	Налице ли са квалифицирани работници за започване на укрепителни работи и кофраж за фундаменти, веднага след изпълнение на първа изкопна стъпка?			
19.	Пригответи ли са стълби за слизане в котлована след отдалечаване на багера на безопасно разстояние?			
20.	Проведени ли са инструктажите по ЗБУТ и наличните работници подписали ли са се по този повод в книгите?			
21.	Всяки лица, намиращи се в обсега на площадката, снабдени ли са с предпазни каски и работно облекло?			
22.	Поставени ли са необходимите знаци на тротоара, указващи опасностите при влизане и излизане на самосвалите?			
3.	Предупредени ли са шофьорите на самосвалите за разрешените маршрути, мястото за изхвърляне на пръстта и за необходимото внимание при влизане и излизане в/от площадката?			
24.	Поставени ли са предупредителни надписи и знаци за опасностите?			

Дата:

Технически ръководител:

Координатор по БЗ:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 3

Изпълнение на сградни и площадкови инсталации

№ по ред	Мероприятие	Отговор		Пояснения
		да	не	
1.	Има ли подписан график за съвместяване на работите по инсталациите с другите видове работи и между изпълнителите на ВЕК, електро и отоплителната инсталация?			
2.	Има ли подписани протоколи с ръководителите на инсталационните групи за осигурен фронт и деклариране, че всеки от тях ще осигури за дейността си:			

ОБЕКТ : " Изграждане на парк за рекреация и отдих ", гр. Златарица

	- правоспособни работници поименно: - инструменти за специфичните рискове; - работно облекло и предпазни средства; - необходимите предпазни и указателни табели?			
3.	Срещнал ли се е КБЗ с ръководителите на инсталационните групи за уточняване на опасностите и конкретните мерки по т. 2?			
4.	Предупредени ли са ръководителите на инсталационните групи (с протоколите), че при работа с електрожени, искрящи инструменти и др. те са длъжни да поемат необходимото обезопасяване и отговорност?			
5.	Предупредени ли са ръководителите на инсталационните групи (с протоколите по т. 2), че със започване на работата всеки от тях поема лично отговорностите си по ЗБУТ?			

Дата:

Технически ръководител:

Координатор по БЗ:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 3

Монтаж на колони и ферми

№ по ред	Мероприятие	Отговор		Пояснения
		да	не	
1.	Определени ли са по брой, квалификация и имена работниците, които ще извършват монтажа (с трудови договори и осигуровки). Всяка замяна на работник ще става само със съгласието на отговорния ръководител на монтажа?			
2.	Проведен ли е производствен инструктаж на всеки работник срещу подпис?			
3.	Проверена ли е актуалността на документите за правоспособност на заварчиците?			
4.	Налице ли е работен монтажен план с изисквания за безопасност, подписан от проектанта на конструкцията?			
5.	Има ли план за действие при евентуална авария. Запознати ли са с този план изпълнителите?			
6.	Налице ли са и поставени ли са на видно място инструкции за монтаж на стоманобетонни колони и за монтаж на стоманена покривна конструкция?			
7.	Уточнени ли са поименно длъжностните лица, които ще наблюдават и освидетелстват монтажа от страна на проектант-конструктор, строител, възложител?			
8.	Работниците и наблюдаващите монтажа осигурени ли са с подходящо облекло и лични предпазни средства?			
9.	Проверена ли е годността на временния път, по който ще се движат влекачите, превозващи елементите, автокрана и площадката за мобилкрана?			
10.	Проверено ли е застопоряването на крана преди започване на повдигането?			
11.	Налице ли са и проверени ли са необходимите инвентарни съоръжения за монтажа: сапани, въжета, стълби, електрожени и др.?			
12.	Има ли технически спецификации (декларации за съответствие) за скелетата, работните платформи, стълбите и укрепванията, които ще се използват при монтажа? Проверени ли са?			
13.	Определена ли е площадката, на която ще се комплектват елементите?			

ОБЕКТ : " Изграждане на парк за рекреация и отдих ", гр. Златарица

14.	Поставени ли са необходимите предпазни табели и знаци по отношение обхвата на крановете, опасностите от падане на предмети, движението на влекачите, опасностите от ел. мрежата и др.?		
15.	Уточнени ли са сигналите между монтажниците на терена, на монтажните коти, краниста, шофьорите на влекачите и пряко ръководещия монтажа?		
16.	Осигурено ли е необходимото отцепление за обсега на монтажа?		

! Не се разрешава започване на монтажа преди да са изпълнени мероприятията по този информационен лист.

Дата: Технически ръководител:
Координатор по БЗ:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 3

Монтаж на колонни и ферми

№ по ред	Мероприятие	Отговор		Пояснения
		да	не	
1.	Определени ли са по брой, квалификация и имена работниците, които ще извършват монтажа (с трудови договори и осигуровки). Всяка замяна на работник ще става само със съгласието на отговорния ръководител на монтажа?			
2.	Проведен ли е произвожден инструктаж на всеки работник срещу подпис?			
3.	Проверена ли е актуалността на документите за правоспособност на заварчиците?			
4.	Налице ли е работен монтажен план с изисквания за безопасност, подписан от проектанта на конструкцията?			
5.	Има ли план за действие при евентуална авария. Запознати ли са с този план изпълнителите?			
6.	Налице ли са и поставени ли са на видно място инструкции за монтаж на стоманобетонни колони и за монтаж на стоманена покривна конструкция?			
7.	Уточнени ли са поименно длъжностните лица, които ще наблюдават и освидетелстват монтажа от страна на проектант-конструктор, строител, възложител?			
8.	Работниците и наблюдаващите монтажа осигурени ли са с подходящо облекло и лични предпазни средства?			
9.	Проверена ли е годността на временния път, по който ще се движат влекачите, превозващи елементите, автокрана и площадките за мобилирана?			
10.	Проверено ли е застопоряването на крана преди започване на повдигането?			
11.	Налице ли са и проверени ли са необходимите инвентарни съоръжения за монтажа: сапани, въжета, стълби, електрожени и др.?			
12.	Има ли технически спецификации (декларации за съответствие) за скелетата, работните платформи, стълбите и укрепванията, които ще се използват при монтажа? Проверени ли са?			
13.	Опредена ли е площадката, на която ще се комплектват елементите?			
14.	Поставени ли са необходимите предпазни табели и знаци по отношение обхвата на крановете, опасностите от падане на предмети, движението на влекачите, опасностите от ел. мрежата и др.?			
15.	Уточнени ли са сигналите между монтажниците на терена, на монтажните коти, краниста, шофьорите на влекачите и пряко ръководещия монтажа?			
16.	Осигурено ли е необходимото отцепление за обсега на монтажа?			

! Не се разрешава започване на монтажа преди да са изпълнени мероприятията по този информационен лист.

Дата: Технически ръководител:
Координатор по БЗ:

ОБЕКТ : " Изграждане на парк за рекреация и отдих", гр. Златарица

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Минимални общи изисквания към табелите

Табелите се изработват от материали, издържащи на удар и на климатичните условия, подходящи за околната среда;

Размерите, цветовете и фотометричните черти на табелите трябва да се виждат и разбират лесно.

Табелите се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места, на височина и позиция, така че да бъдат видени и разбрани;

На местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фосфоресциращи цветове, светоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина;

Табелите се отстраняват, когато ситуацията, за която се отнасят, престане да съществува.

Използвани знаци:


а) забранителните знаци имат кръгла форма, черна пиктограма на бял фон с червена оградаща и диагонална линия; червената част трябва да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака:

				
Пушенето забранено	Пушенето и паленето на открит огън са забранени	Забранено за пешеходци	Не типай	Достъпът на външни лица забранен

б) задължителните знаци имат кръгла форма, бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака:

				
Задължително използване на защитни очила	Задължително използване на предпазна каска	Задължително използване на антифони	Задължително използване на средства за защита на дишателните пътища	Задължително използване на предпазни ботуш
				
Задължително използване на защитни ръкавици	Задължително използване защитно облекло	Задължително използване защита на лицето	Задължително използване на предпазни колани	Задължително движение на пешеходците по обозначените за целта места

в) знаците за аварийен изход или първа помощ имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на зелен фон; зелената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака:

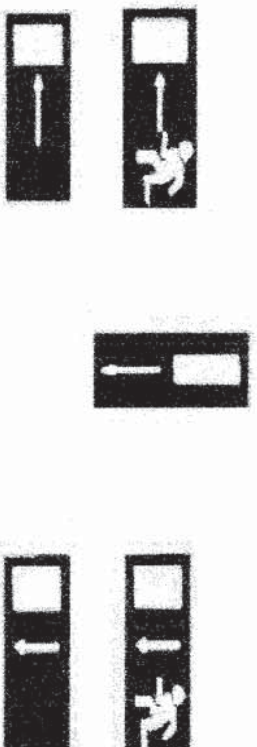

Аварийен изход, маршрут за евакуация



г) противопожарните знаци имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на червен фон; червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака:



Противопожарен
маркуч

Стълба

Пожарогасител

Телефон при
пожар

Противопожарни
съоръжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЪРЖДАВАМ:.....
(подпис и печат)
Собственик/ръководител:.....
(фамилия, длъжност)
Дата:.....

ПЛАН

за предотвратяване и ликвидиране на пожари

1. На видни места на строителната площадка да се поставят табели с телефонния номер 112, адреса и телефонния номер на местната медицинска служба, адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

отговорник: техн. р-л на обекта
срок: след подписване на Протокол обр.2.

2. Да се организира закупуване и окомплектовка с необходимите противопожарни съоръжения за строителната площадка. Същите да се поставят на видно място и се означат съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

отговорник: техн. р-л на обекта
срок: след подписване на Протокол обр.2

3. Да се издаде заповед за назначаването на нещатана противопожарна комисия – отговорник и двама членове, като поименно се упомене за задълженията и действията на всеки при пожар – уведомяване на службата на ПАБ; работа с противопожарните средства, мерки за локализиране и ликвидиране на пожара, извеждане на работещите от зоната на пожара.

отговорник: възложителя
срок: след подписване на Протокол обр. 2 – постоянно

4. Издаване на заповед за уточняване на местата за тютюнопушене на строителната площадка, които се означават със знаци и табели и съоръжения с негорими съдове с вода и пясък.

отговорник: възложителя
срок: след подписване на Протокол обр.2

5. Осигуряване на непрекъснат достъп до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти.

отговорник: техн. р-л на обекта
срок: постоянен

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЪРЖДАВАМ:.....
(подпис и печат)
Собственик/ръководител:.....
(фамилия, длъжност)
Дата:.....

ПЛАН

за предотвратяване и ликвидирание на аварии

1. На видни места на строителната площадка да се поставят табели с телефонния Номер на службата на ПАБ, адреса и телефонния номер на местната медицинска служба, адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

отговорник: техн. р-л на обекта

срок: след подписване на Протокол обр. 2

2. Да се организира закупуване и окомплектовка с необходимите лекарствени средства и материали за аптечката на строителната площадка за оказване на първа медицинска помощ.

отговорник: техн. р-л на обекта

срок: след подписване на Протокол обр. 2.

3. Да се уточнят знаците и звуковите сигнали, които ще се използват за оповестяване при настъпване на бедствия и аварии, като с тях се запознаят всички работещи на строителната площадка и конкретизират Действията им след сигнала.

отговорник: техн. р-л на обекта

срок: постоянен

4. Да се уточнят и обозначат евакуационните пътища на обекта при настъпване на бедствия и аварии.

отговорник: техн. р-л на обекта

срок: след подписване на Протокол обр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЪРЖДАВАМ:.....

(подпис и печат)

Собственик/ръководител:.....
(фамилия, длъжност)

Дата:.....

ПЛАН за действие при пожар

в Обект:.....

1. Последователност на действията при пожар:

1. Съобщаване за възникнал пожар;

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на.....

(описва се на кого трябва да се съобщи – отговорник по ПБ, ръководител на обекта)

1.2. При известяване по т. 1.1. се съобщава следното:

а) Длъжност и фамилия;

б) наименования на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:

.....
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

.....
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, Вик дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум.

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (страдата), в която е възникнал пожар.

2. Тасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално тасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на страдата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

- 3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
- 3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
- 3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Изготвил:
(име, фамилия, длъжност)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ЗА СТРОЕЖ

1. Дата на откриване на строителната площадка: 201. . . година.
2. Разрешение за строеж № от 201. . . година.
3. Точен адрес на строителната площадка:
4. Възложител/и (име/ на и адрес/ и):
5. Вид на строежа:
6. Лице, упражняващо строителен надзор (Име и адрес):
7. Строител/и (име/на и адрес/и):
8. Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/ и):
9. Координатор/ и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и):
10. Планирана дата на започване на работа на строителната площадка:
11. Планирана продължителност на работа на строителната площадка: 201. . г.
12. Планиран максимален брой работници на строителната площадка:
13. Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка:
14. Данни за вече избрани подизпълнители:

Забележки:

1. Информационната табела се изготвя предварително от Възложителя на строежа или упълномощено от него лице при:
а) планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни, и възможност за работа на повече от 20 работника едновременно
- б) планиран обем работа за повече от 500 човеко-дн.
2. Информационната табела се поставя за откриване на строителната площадка от строителя на видно място на строежа и при необходимост се актуализира.
3. Строителя уведомява Дирекция „Областна инспекция по труд“ и РО „НСК“ преди започване на работата, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

СПОРАЗУМЕНИЕ

За съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и
Пожарна безопасност (ПБ) при едновременно работна на строежа:

На 201. . . година на основание чл. 18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето
споразумение между Главния изпълнител на строежа

подизпълнители: и

- № 1

- № 2

1. Координирането на съвместното прилагане на настоящото споразумение се
вързала на:

- от страна на главния изпълнител

на длъжност

- от страна на главния подизпълнител № 1

на длъжност

- от страна на главния подизпълнител № 2

на длъжност

2. Горестопоменатото длъжностно лице на главния изпълнител координира
цялостното осигуряване на ЗБУТ и ПБ на строителната площадка.

3. Преди започване на работа от съответния подизпълнител горестопоменатото
длъжностно лице и това на главния изпълнител установяват с протокол безопасността на
предадените работни площадки. Премахнати впоследствие обезопасителни съоръжения,
отраждения, покрития и др. се възстановяват от съответния подизпълнител.

4. Не се допускат до извършване на СМР работници на подизпълнителите, които
не са преминали предварителен първоначален инструктаж по ЗБУТ и противопожарна
безопасност.

5. Главният изпълнител осигурява необходимите лични предпазни средства на
персонала, както и предпазни каски за лицата, които посещават строителната площадка
(проектанти, строителен надзор, контролни органи и др.)

6. Подизпълнителите осигуряват необходимите лични предпазни средства на
персонала.

7. Подизпълнителите се допускат до работа на строителната площадка само с
обезопасени и изправни машини, съоръжения, инструменти и др.

8. За обезопасената експлоатация на електрическите съоръжения отговаря
собственикът и.

9. Главният изпълнител извършва включване на изводи за временно
електрозахранване на разпределителните си ел. табла или на отделни електро
потребители на подизпълнителите само когато същите отговарят на изискванията.

10. Забранява се превключванията от едно място на захранване към друго или
включване на допълнителни потребители от подизпълнителите към електрическите
съоръжения на главния изпълнител без разрешението му.

12. Главния изпълнител организира извършването в необходимата периодичност на
лабораторни измервания на ефективността на защитните мероприятия на
експлоатираните временни ел. уреди.

13. Главният изпълнител и подизпълнителите уточняват задълженията по
осигуряване на мероприятията осигуряващи противопожарната безопасност на обекта и
прилежащия район.

14.

Настоящото споразумение се сключи в еднообразни екземпляра за всяка от страните:

За гл. изпълнител:.....

За подизпълнители: 1.....

2.....

Забележка:

1. Споразумението може да се сключва и като двустранно между главния изпълнител и всеки от подизпълнителите поотделно.
2. В случай че на строежа няма главен изпълнител, а само наети от инвеститора подизпълнители, функциите му се изпълняват от инвеститора, като настоящото споразумение се подписва от него.
3. Ако някой подизпълнител не е страна на настоящото споразумение поради по – късното си участие в строежа, същият сключва допълнение (анекс) към него с главния изпълните.

ИНСТРУКЦИИ за извършване на ТОВАРО – РАЗТОВАРНИ РАБОТИ и СКЛАДИРАНЕ при СМР

1. Общи изисквания

1.1. Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението им.

1.2. Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.

1.3. Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

1.4. Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складира на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

1.5. Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.

1.6. Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една смяна (в необходимите само за една смяна количества).

1.7. Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения така, че да не замърсяват околната среда, и в съответствие с указанията на производителя.

1.8. Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.

2. Изисквания към товаро-разтоварната площадка

2.1. Широчината на пътищата и проходите в товаро-разтоварната площадка се проектира и изпълнява съобразно предвидения достъп на превозните средства в зависимост от табаритите и тонажа им.

2.2. Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари на складовите площи, площадките, стените на складовете и други сгради са с широчина не по-малка от 1,0 м.

3. Извършване на товароподемни операции

3.1. При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба на керамични и други подобни продукти те трябва да са пакетирани в контейнери, палети или пакети, а товарозахващащите ги устройства да осигуряват четири- или тристранно ограждане на товара по цялата му височина, като не позволяват произволното му самоотваряне или изпадане на части. При тристранно ограждащите устройства откритата страна на товара трябва да е под ъгъл, по-голям от 15°, в посока към насрещната оградена страна. Товарозахващащите устройства, използвани при повдигането на продукти в палети без палетно дъно, трябва да имат четиристранно ограждане и предпазно устройство на дъното на пакета срещу разпилвяване.

4. Складиране

4.1. Продуктите се складира на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и монтиране.

4.2. Разстоянието от подредени на фигури продукти или оборудване до ръба на изкоп или траншея се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко от 1,0 м до ръба на естественния откос или укрепването на изкопа.

ИНСТРУКЦИИ

за извършване на СМР от стълби и автовишка

1.Общи изисквания

1.1. Състоянието на стълбите и автовишките се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали. При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява.

1.2. Не се допуска използване на стълби и автовишки, когато:

1.2.1. не отговарят на изискванията за безопасна работа;

1.2.2. имат деформирани, пукнати, корозирани, загнати или липсващи елементи;

1.2.3. поставяне на стълпите на стълби върху случайни опори;

1.2.4. подлагане под стълпите на стълбите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.).

2.Стълби

2.1. Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.

2.2. Преносими стълби се използват за извършване на СМР, когато:

2.2.1. е невъзможно или нецелесъобразно използването на стационарни стълби, на стълби с механично задвижване, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения;

2.2.2. няма забрана за използването им при извършване на съответния вид работа по реда на наредбата;

2.2.3. работата не е свързана с придържането на обемисти или тежки товари;

2.2.4. не се пренасят товари, по – тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез наставяне – от 0,1 kN, или не се налага товарът да се държи с две ръце;

2.2.5. не се поставят в непосредствена близост до отвори, до остри стърчащи предмети, открити съдове с опасни течности и химикали и др., вследствие на което може да се увеличи размерът на травмите при падане;

2.2.6. теренът или подът е равен и нехлъзгав и не се налага ръчно придържане на някое от рамената на двураменни стълби;

2.2.7. са осигурени срещу преобръщане;

2.2.8. естеството на работата не изисква едновременноното ѝ извършване от повече от един човек върху една стълба;

2.2.9. тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава допустимото ѝ натоварване.

2.3. Не се допуска използването на:

2.3.1. преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 м, и за изкачване на товари (тухли, камъни и др.);

2.3.2. нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции (прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на стради, тръби и др.) за горна опора на единична стълба.

ИНСТРУКТАЖИ

Инструктажите имат за цел да дадат на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудова дейност, както и да ги запознаят с конкретни условия на работа.

Инструктажите по безопасност и здраве при работа са **начален, периодичен, ежедневен, извънреден** и на работното място.

Инструктажите се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от строителя, като се отчита характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.

1. Начален инструктаж – провежда се на лицата, които постъпват на работа в деня на постъпване на работа по утвърдена от строителя програма, в която се включват правила за оказване на първа помощ; пожарна и взривна опасност на работните места в района на строителния обект; мерките за пожарна безопасност, които трябва да се спазват и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на използването им.

2. Периодичен инструктаж – провежда се за да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. За работещите които пряко са заети в дейности с висок професионален риск се провежда не по – рядко от веднъж на три месеца, за всички останали не по – рядко от веднъж годишно, но при условия, че не е регламентиран друг срок в други нормативни актове.

Периодичния инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа. В случай на отсъствие на някои от работниците те се инструктират при явяването им на работа.

3. Ежедневен инструктаж – провежда се на всички работници пряко заети в дейности с висок риск и при строително монтажни работи.

4. Извънреден инструктаж – провежда се след всяка трудова злополука, пожар, промишлена авария или природно бедствие; при констатирани труби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа; при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа; по предписане на контролен орган; с работници отсъствали повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват задълженията си; по преценка на строителя или техническия ръководител при организиране на ремонтни дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификации, както и при работи изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите на работещите.

5. Инструктаж на работното място – представлява практическико запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

ДНЕВНИК

за изправността на ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори

[illegible]



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12304

Важи за 2018 година

ИНЖ. АНЕЛИЯ

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ХРИСТОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ГЕОДЕЗИЯ, ФОТОГРАМЕТРИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Включен в регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 130/24.06.2016 г. по части:

ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧНИ
ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Председател на РК

инж. С. Ки

Председател на КР

г. А. Чингев

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във
връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

2

инж. И. Карапеев

8

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000615530

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗЛАД "Армеев" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован:

Ангелия
във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Зми Мирн" № 31А

(грате пълна фирма, адрес, телефон, факс, е-поща)

Представяйки от:

(грате имена, длъжност)

Професионална
дейност:

☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител

☐ Лице, упражняващо
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

☐ Лице, упражняващо
технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒ Класа А - за всички обекти
по чл. 171 от ЗУТ

☐ Класа Б - само за един обект
по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Класа Б)

(наименование и адрес)

Длъжност на отговорност (в лв.)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3:
Длъжност за едно събитие, в т.ч.:	25 000,00		
Длъжност за имуществени вреди			
Длъжност за нематериални вреди			
Длъжност за едно уредено лице			
Обща длъжност на отговорност	50 000,00		

Самостоятелно на застраховани:

Няма

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на

до 24.00 часа на

26.06.2018г

Регистративна дата: 26.06.2015

год.

Застрахователни вливания в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ настъпването на застрахователния случай или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50,00 лева, 2% ЗДЗП: 1,00 лева, Общо дължимата сума: 51,00 лева.

слова: Пондесет и един лева и нула стотинки

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ разсрочено	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Плащане	1-ва: 25.06.2018г.	II-ра: 20... г.	III-та: 20... г.	IV-та: 20... г.
Премия, лв:	50,00			
2% ЗДЗП в лв:	1,00			
Обща сума в лв:	51,00			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплатене на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата

Дата и място на издаване на полицата:

25.06.2018

год.

гр.

Горна Оряховица

Настоящата Полиция, Въпросник/предложение, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", вливания и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

Михаил Нишурынс Брокер АД, гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, 13090204

(грате пълна фирма, адрес, код)

Получава: Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", заедно със с тех. и заповяди, че ги приемат.

Застрахован:

(подпис и

Запълнено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

подпис и

Център за професионално обучение към

„Телесофт“ ЕООД

сград/село Горна Оряховица община Горна Оряховица

район област Велико Търново

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално
обучение

Рез. No 0058-002 02.02.2017 година

Задължено обстоятелство

Фиецша

Съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Христева

ЕГН 6711141413, роден, в град/село Горна Оряховица

община Горна Оряховица област Велико Търново

АНЧ _____, гражданство

през 2017 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Д
по част от професия

за „Кординатор по

Здравословни и безопасни условия на труд”

професия

специалност Център за професионално обучение към
проведен в „Телесофт“ ЕООД

форма на обучение дистанционна проваждателност 12 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No П-015-1 от 01.02.2017

1. Теория Отличен оценка с грим 6,00

2. Практика Отличен оценка с грим 6,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

ИНЖ. Зл. Петров

име и фамилия

ИНЖ. А. ДАХЧЕВАНОВ

име и фамилия

Задължено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка
с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Център за Професионално Обучение
“TeleSoft”

СЕРТИФИКАТ

№ 0058-0003 / 02.02.2017 г.

Атестува

Христова

Уд
Задължено обстоителство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ЕГН: 6711141413, роден/а на 14.11.1967 г.
в Горна Оряховица, обл. Велико Търново
от предприятието:

успешно е преминал обучение по модул:

Кодрутинска

*Здравословни и безопасни
услови*

Съгласно - НАРЕДБА № РД-07-2 / 16.12.2009 г. за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА № 3 / 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знания и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- НАРЕДБА № 7 / 1999 г. за минималните изисквания за обучение на работните места и при използване на работно

Директор ЦП

инж. А. Бахчеванов

Задължено обстоителство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679